



Световые  
Технологии

## ООО «Завод «Световые технологии»

### Светильник встраиваемый, серия «Zip F»

## Паспорт

### 1. Назначение

Светильник предназначен для освещения административно-общественных помещений.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.

Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

Характеристики	Zip F 115	Zip F 215
Масса, кг	1,2	2,3
Д×Ш×В, мм	130×130×127	240×130×127
Тип источника света	светодиод	светодиод
Мощность, Вт	15.0	2×15.0
Цветовая температура, К	3000	3000
Индекс цветопередачи	>80	>80

### 2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

### 3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

### 4. Установка и эксплуатация

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Установка производится согласно приведенной в данном паспорте схеме.

4.3. Загрязненные поверхности светильника очищать мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

### 5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска	
Контролер	
Упаковщик	

Светильник сертифицирован.

### 6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8 лет.

#### Адрес завода-изготовителя:

390010, г. Рязань,  
ул. Магистральная д.11-а.

#### Телефон бесплатной горячей линии:

8-800-333-23-77


# Zip F 115 / Zip F 215

IP20 III F CE ENEC






Постоянный ток 700 мА LED 15.0 Вт / 2×15.0 Вт

Zip F 115 или Zip F 215

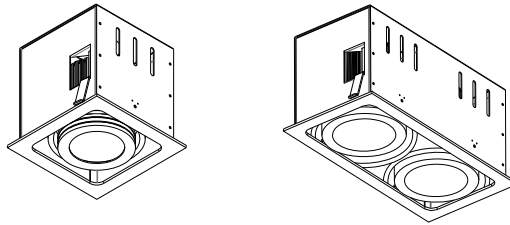

Провод входит в комплект поставки

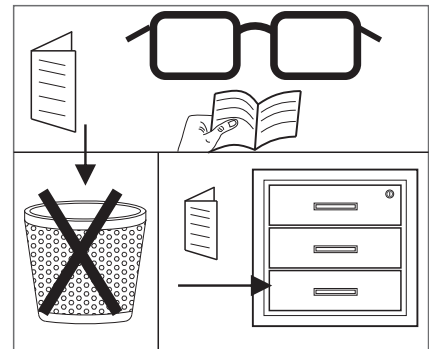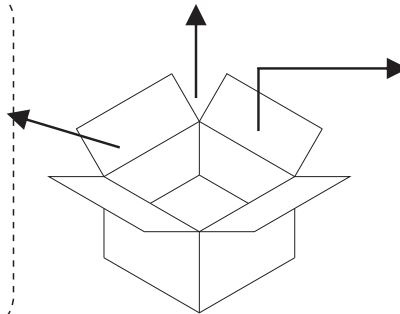


1

Zip F 115 120×120 мм  
Zip F 215 225×120 мм

3-15 мм




2




Однoчное подключение

Групповое подключение

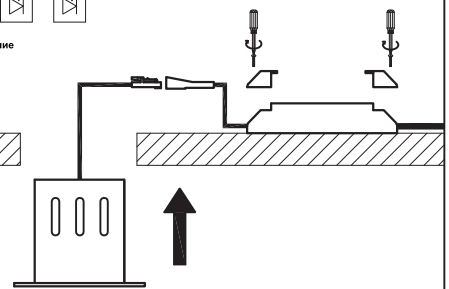

3

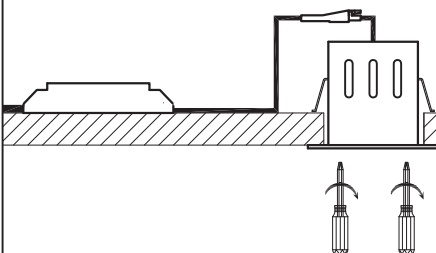

4

