


Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения.

Не подлежат замене товары, получившие повреждения и/или вышедшие из строя из-за неправильной установки и подключения.

Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией.

Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.



Номер партии _____

Контролер _____

Дата выпуска _____

Упаковщик _____

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

ПАСПОРТ на светильники светодиодные

УАРТОН





Светильники светодиодные

Общее описание

Светодиодные светильники VARTON®


предназначены для интерьерной подсветки помещений, освещения витрин в музеях или магазинах, освещения залов и многих других помещений, где требуется добавить световой акцент.

Светодиодный светильник может работать от сети 110-240В AC и укомплектован драйвером, что позволяет использовать его без применения дополнительного оборудования. Они идеально подходят как для общего, так и для локального акцентированного освещения.

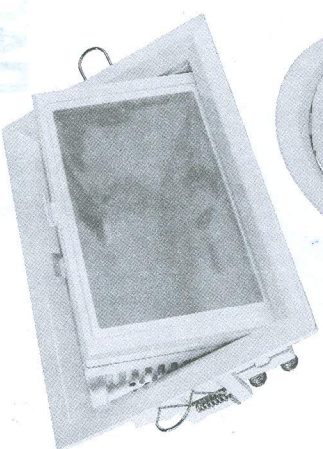

Артикул	Размеры	Напряжение	Мощность	Цветовая температура	Угол свечения	Рабочая температура	Уровень IP	Климатическое исполнение	Класс защиты от поражения электрическим током
VA.1-R0-00.0058-10-0000.20.030.40	241*154*100	100-240В	30W	4000K	67	от -25° до +50° С	20	УХЛ 4	II
VA.1-R0-00.0058-10-0000.20.030.30	241*154*100	100-240В	30W	3000K	67	от -25° до +50° С	20		
VA.1-R0-00.0059-10-R040.20.035.40	190*146,5	100-240В	35W	4000K	40	от -25° до +50° С	20		
VA.1-R0-00.0059-10-R040.20.035.30	190*146,5	100-240В	35W	3000K	40	от -25° до +50° С	20		
VA.1-R0-00.0059-10-R015.20.035.40	190*146,5	100-240В	35W	4000K	15	от -25° до +50° С	20		
VA.1-R0-00.0059-10-R015.20.035.30	190*146,5	100-240В	35W	3000K	15	от -25° до +50° С	20		
VA.1-R0-00.0059-10-R060.20.035.40	190*146,5	100-240В	35W	4000K	60	от -25° до +50° С	20		
VA.1-R0-00.0059-10-R060.20.035.30	190*146,5	100-240В	35W	3000K	60	от -25° до +50° С	20		

Общий вид

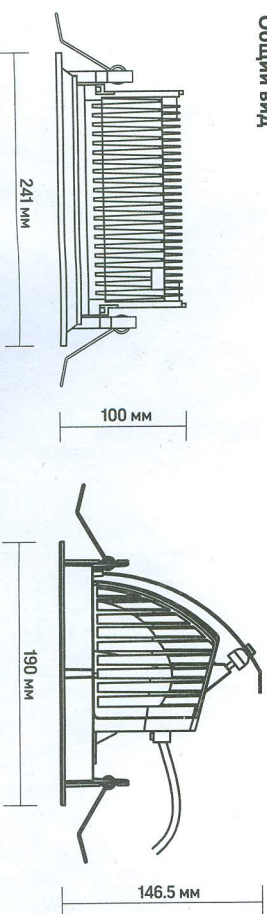

Рекомендации по установке

Монтаж производится на любую поверхность.

Нет необходимости в применении дополнительного блока питания или трансформатора.

Эксплуатация

Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции VARTON® должны производиться при выключенном электропитании.

Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.

К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:

- перегрузка при подаче повышенного напряжения;
- отклонения от температурных пределов надёжной работы, от -25° до +50° С

Сертификация

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Светодиодные светильники VARTON® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам согласно перечню федеральных классификационных каталогов отходов, утвержденного Приказом Министерства Природных Ресурсов РФ от 02.12.2002 г. №786.

Требования безопасности

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:

- Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного повреждения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Гарантийные обязательства

Замена вышедшей из строя электротехнической осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данной инструкции.

Гарантийный срок 36 месяцев от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации.

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию VARTON®

Замене подлежат неработающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений.

Замена осуществляется при предоставлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека предприятия, в котором была приобретена товар.

Все вышеуказанные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.