Гарантийные обязательства

- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительно-монтажными работами и наймом специальной техники при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.
- Гарантийный срок – 36 месяцев с даты поставки светильника.
- Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков, окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.
- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.
- Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 27.40.25-001-88466159-19, требованиям регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Светильник признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

_____ Контролер

_____ Упаковщик

Изготовитель: ООО "МГК "Световые Технологии"
Адрес изготовителя: 390010, Россия, г. Рязань, ул. Магистральная д.10 а.

ООО «МГК «Световые Технологии»
Телефон бесплатной горячей линии 8 800 333-23-77
www.LTcompany.com

WASHLINE MINI LED

Светильники стационарные

Паспорт

LED | 24В DC | III | IK08 / 6,5 Дж | IP65 | УХЛ1* | Ta(°C) -40/+40

полная техническая информация на изделие, паспорт, инструкция по монтажу доступна по ссылке

Сделано в России

Наименование	Исполнение	Мощ-ность , Вт	КЦТ ,К	CRI	МКСЛ *	Световой поток, лм	Угол рассеивания	длина-ширина-высота, мм AxBxC	Масса, кг
WASHLINE MINI LED 12	(40) 2700K 1000	12	2700	>75	-	1050	120^0	1000x 28x65	1,4
WASHLINE MINI LED 16	D120 3000K 1000	17	3000		4	900		1005x 25x15	1,4
WASHLINE MINI LED 16	D120 4000K 1000	18	4000			1100			1,4
WASHLINE MINI LED 16	D40 3000K 1000	16	3000			1000	40^0		1,4
WASHLINE MINI LED 16	D40 4000K 1000		4000			1200			1,4
WASHLINE MINI LED 16	D40 6000K 1000		6000			1400			1,4
WASHLINE MINI LED 16	D40 RGBW 1000		-			1200			1,4
WASHLINE MINI LED 4	D40 3000K 255	3,6	3000	>80	12	290		255x25x 15	0,43
WASHLINE MINI LED 8	D120 3000K 500	9			8	420	120^0	505x 25x15	0,7
WASHLINE MINI LED 8	D120 4000K 500		4000			500			0,7
WASHLINE MINI LED 8	D40 3000K 500	8	3000				40^0		0,7
WASHLINE MINI LED 8	D40 4000K 500		4000			550			0,7

** МКСЛ- максимальное количество светильников в линии.

Светильник настенный, на светодиодах, предназначен для архитектурного освещения зданий и сооружений.

- Светильники рассчитаны для работы от источника постоянного напряжения 24 В.
- Класса защиты III.
- Коэффициент пульсации светового потока 0.
- Климатическое исполнение УХЛ1* соответствует ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение окружающего воздуха до -40ºС.
- Тип рассеивателя: прозрачное темперированное стекло.

Комплект поставки

- Светильник 1шт.
- Монтажные кронштейны 2шт.

Указания по технике безопасности

Не производить никаких работ со светильником при поданном на него напряжении.

Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5 м.

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Установку и подключение светильника должен выполнять специалист – электромонтажник.

Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем.

Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника.

В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

Светильники на светодиодах относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

Установка

1. Распаковать светильник, закрепить его на опорной поверхности при помощи регулируемых кронштейнов

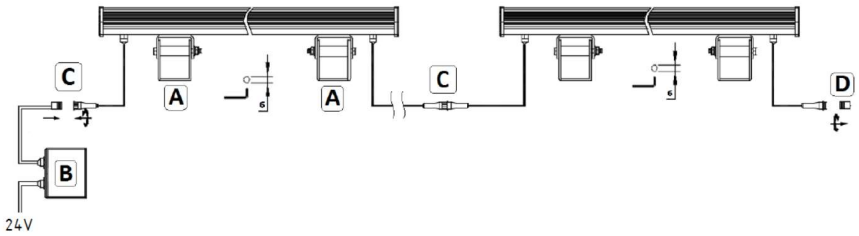

на рис. A - кронштейн, B - распределительная коробка, C -герметичный коннектор, D - заглушка.

2. Подключать провода необходимо в соответствии с полярностью «1» – «-», «2» – «+».

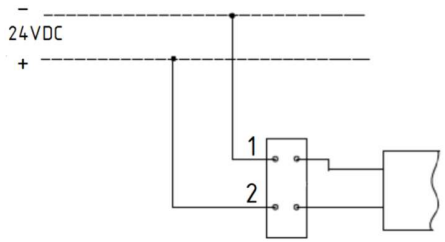

3. Соединить светильники в линию при помощи герметичных коннекторов C (длина линии ограничена сечением проводки 1.0 мм и совокупной мощностью линии), зафиксировать соединения.
4. На конце линии установить заглушку D или заизолировать провод.
5. Установить светильник в необходимое положение с помощью поворотных кронштейнов и зафиксировать винтами.

Габаритные и установочные размеры светильника