Комплект аксессуаров
СЕРИИ BS-KA-3.

Производитель - ООО «Белый свет 2000»
Адрес: 125080, Россия, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, Тел: (495) 785-17-67, www.belysvet.ru

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1.1. Комплект аксессуаров предназначен для монтажа светового прибора аварийного освещения.

2. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Модельный ряд комплекта аксессуаров серии BS-KA-3:

№	Артикул	Модель	Серия/корпус светового прибора
1	a14565	Комплект аксессуаров BS-KA-3 для крепления в гипсокартон	BRIZ,ICEBERG,IDON,KONTUR, REGATA,VETERIS,VOLNA

2.2. Общие технические характеристики комплекта аксессуаров данной серии представлены в Приложении №1;
2.3. Габаритные чертежи комплекта аксессуаров представлены в приложении №2

3. РЕГЛАМЕНТ МОНТАЖА.

3.1. Вы можете запросить подробную Монтажную инструкцию на комплект аксессуаров (высылается при наличии) на сайте www.belysvet.ru раздел «Сервис»:
3.1.1. Для проектирования – «Задание на монтаж» в формате dwg;
3.1.2. Для монтажа – «Монтажную инструкцию».
3.2. Наметить оптимальное положение аксессуара на монтажной поверхности (корпус светового прибора);
3.3. Просверлить отверстия в монтажной поверхности согласно, предназначенным для крепления аксессуара, технологическим отверстиям;
3.4. Закрепить аксессуар на монтажной поверхности метизами.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ.

4.1. Все работы по монтажу и демонтажу комплекта аксессуаров должны проводиться с соблюдением мер по технике безопасности;
4.2. В случае обнаружения брака необходимо обратиться в сервисную службу ООО «Белый свет 2000», контактные данные указаны ниже;

5. РЕГЛАМЕНТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ.

5.1. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию комплекта аксессуара.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

6.1. Утилизацию комплекта аксессуаров проводят обычным способом.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

7.1. Комплекты аксессуаров должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1. Гарантийные обязательства и сроки службы комплекта аксессуаров указаны в Приложении № 1, которые обеспечиваются при условии не нарушения правил эксплуатации.
8.2. Гарантийные сроки исчисляются с даты продажи (раздел № 11) или с даты введения в эксплуатацию (раздел № 12). В случае отсутствия отметок в гарантийном талоне (раздел №11), гарантийный срок рассчитывается с даты изготовления оборудования, который не может быть более 64 месяцев. Номер партии и дата изготовления указаны на маркировке.
8.3. Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента поступления рекламационного оборудования в сервисную службу производителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом оборудование должно быть возвращено в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.
8.4. ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае:
8.4.1. нарушения Регламентов монтажа, эксплуатации;
8.4.2. при наличии явных признаков недопустимых воздействий на аксессуар (сколы от удара, вмятины);
8.4.3. Установка оборудования несертифицированным персоналом,

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Комплект аксессуаров признан годным к эксплуатации.

Модель	Номер партии	Упаковщик	Штамп ОТК
	Дата производства		

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

№	Параметр	
1.	Модель комплекта аксессуаров:	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	

Приложение №1 Технические характеристики комплекта аксессуаров серии BS-KA-3.

Параметры	Комплект ов BS-KA-3 для крепления в гипсокартон
Артикул	a14565
Тип аксессуара	Комплект аксесссуаров
Совместимые серии световых приборов	BRIZ,ICEBERG,IDON, KONTUR,REGATA,VETERIS, VOLNA
Тип монтажа светового прибора	Встраиваемый
Тип поверхности крепления аксессуара	Потолок, стена
Материал монтажной поверхности	Бетон, гипсокартон, кирпич, металл, фиброцементные плиты
Тип отделки при установке аксессуара	Нет
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ АКСЕССУАРА К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ	
Климатическое исполнение	УХЛ2*
Значения рабочей температуры, °С	-40…+40
Условия хранения по ГОСТ 15150-69	2
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	4
Группа механического исполнения	М8
Тип пожароопасной зоны	Нет
Пригоден для монтажа на поверхности из нормально возгораемых материалов.	Да
Степень воздействия от механических ударов (ГОСТ 55841-2013,Приложение ДА, п.ДА3.2.), IK	07
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ АКСЕССУАРА	
Длина, мм	63
Ширина, мм	25
Высота, мм	16
Материал корпуса	Сталь
Масса нетто, кг	0,10
Цвет / № RAL	Серый/9006
Тип покрытия	Глянец
СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ	
Гарантийный срок аксессуара, мес	60
Срок службы аксессуара, лет	10
Срок хранения в упаковке, лет	1
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Аксессуар, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Метизы, шт	1
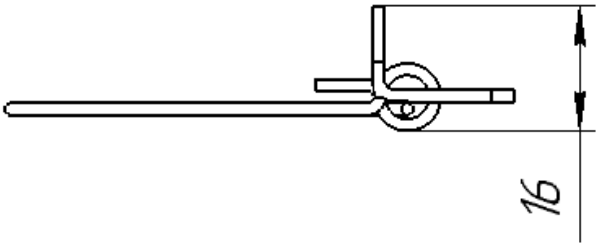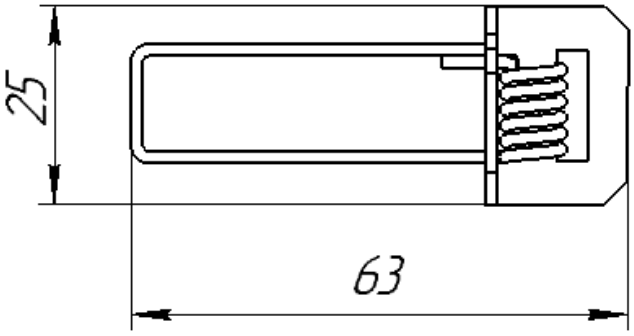
Приложение № 2 Габаритный чертеж комплекта аксессуаров серии BS-KA-3.