



## МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ




## Маленькая точка с большими возможностями

Аварийный светильник ESCAPE LED непостоянного действия относится к ценовой категории STANDARD/EMERGENCY и подходит для проектов с ограниченным бюджетом. Светильник обладает рядом неоспоримых преимуществ:


- стандартная комплектация светильника включает два типа оптики: коридорная (широкая) и антипаническая (косинусная);
- диаметр светильника всего 6,1 см – светильник практически незаметен на поверхности потолка;
- уникальный для российского рынка LiFePO<sub>4</sub> аккумулятор, отличающийся от предыдущих поколений Li-ion или Ni-Cd малыми размерами и весом, а также повышенной надежностью – аккумулятор сохраняет работоспособность при высокой температуре (до +60 °C).

## 2 ТИПА ЛИНЗ В КОМПЛЕКТЕ

Коридорная широкая оптика

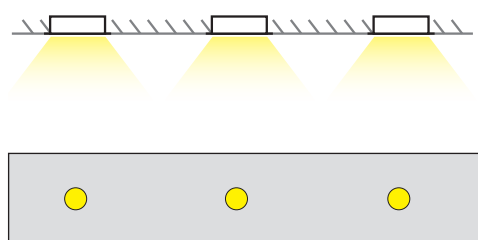

Антипаническая косинусная оптика

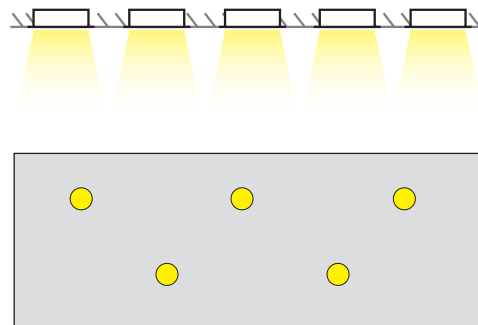



## ПРЕИМУЩЕСТВА



### Аккумулятор LiFePO4

LiFePO4 аккумулятор – продукт новых технологий: надежный, легкий, компактный, рассчитан на работу при высоких температурах (до +60 °С) Обеспечивает 3 часа работы в автономном режиме


### Кнопка теста и индикатор работоспособности

Полное соответствие ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

### Универсальная сменная оптика в одном корпусе

Светильник комплектуется двумя типами оптики: коридорная и антипаническая. 300 лм в аварийном режиме

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

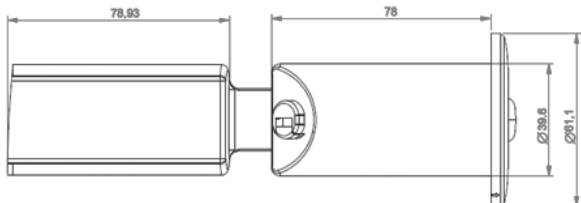

Наименование	Тип работы	Время автономной работы, ч	Аккумулятор	Световой поток, лм	Мощность, Вт
ESCAPE 2013-3 LED	непостоянного действия	3	RB 3,2V 3,0Ah LiFePo4	300	3

