

Спецификация на продукт

- Светильник – 1 шт.;
- Паспорт – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.;
- Установочный комплект: в зависимости от модели – металлическая планка для фиксации рассеивателя, пластиковые гвозди, резиновые заглушки, саморезы);
- Рассеиватель комплектуется в отдельной упаковке (2шт.).

Таблица установочных размеров

Расшифровка кода товара	Размер, мм	Установочный размер, мм	Максимальный вес изделия, кг	Размеры окна, мм
0009	570x570x65	510x470	3,9	575x575
0013	590x595x65	530x420	1,7	595x100
0014	593x593x60	-	3,5	-
0016	595x180x50	540x140	1,7	-
0180	595x180x55	-	2	-
0067	595x200x50	540x140	1,9	-
0370	595x295x50	540x250	1,5	-
0065	595x588x50	-	3,5	-
0070	595x595x50	500x500	3,5	-
0080	595x595x55	-	3,5	-
0023	595x595x57	-	3,5	-
0024	595x620x65	500x477	3,5	-
0027	600x600x62	-	3,5	-
0028	600x600x70	-	3,5	-
0032	1170x175x65	1140x140	3,5	1175x180
0220	1195x100x50	1140x60	2	-
0270	1195x180x50	1140x40	2,8	-
0280	1195x180x55	1140x40	2,8	-
0066	1195x200x50	1140x40	3	-
0350	1195x295x180	1140x250	2,8	-
0300	1195x595x50	1000x500	6,6	-
0044	1235x160x60	970	2	-
0030	625x160x60	480	1	-
0083	1325x308x70	-	3	-
0105	705x308x70	-	2	-
0250	595x100x50	570x60	1	-
0352	1235x308x68	-	2,8	-
1010	1200x300x62	-	2,8	-
0301	1195x595x63	-	6,6	-
0351	1195x295x63	-	2,8	-

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Световой поток

Серия светильников	Световой поток, Лм			
	3000K	3500K	4000K	6500K
AD07, AD10S, 27W	3000	3500	4000	3300
AD07, AD07S, 36W	4000	4200	6300	4400
AD07, AD07S, 54W	6000	6000	6300	6600
AD20, 36W	3000	3000	4100	4300
AD20, 54W	6000	6000	6200	6400
AD10, 18W	1800	1900	1900	2000
A220, 18W	1700	1800	1800	1900
A220, 36W	3600	3900	3900	4000
A250, 18W	1700	1800	1800	1900
A370, 18W	1800	1900	1900	2000
A370, 27W	3000	3150	3150	3300
A350, 36W	4000	4200	4200	4400
A350, 54W	6000	6300	6300	6600
GD70, 27W	3000	3150	3150	3300
GD70, 36W	4000	4200	4200	4400
E370, 36W	3800	3900	3900	4200
AD07, 01, 36W	2000	2200	2200	2400
AL270, 36W*	2600	8400	2750	8800
AD70, 18W*	1300	1400	1400	2900
Esoplus, 36W	4000	4200	4200	1500
Esai, IP54, 36W*	3000	3150	3150	4400
Esai, IP40, 36W	4000	4200	4200	4400
Verde, 070, 36W	4000	4200	4200	4400
Verde, 300, 72W	8000	8400	8400	8800
Verde, 350, 36W	4000	4200	4200	4400
Microlock/Microlock BE, 36W	4000	4200	4200	4400
Товары 36W	4000	4200	4200	4400
Сир-н, 070 IP54, 30W*	3000	3100	3100	3200
Сир-н, 070 IP54, 36W*	3000	3150	3150	3300
Сир-н, 070 IP40, 36W*	4000	4200	4200	4400
Сир-н, 350 IP54, 36W*	2600	2750	2750	2900
Сир-н, 350 IP40, 36W*	4000	4200	4200	4400
Сир-н, 350 IP54, 54W*	3800	4000	4000	4200
Сир-н, 350 IP40, 54W*	6000	6300	6300	6600
SI, 2, 350, 36W	4000	4200	4200	4400
SI, 2, 350, 54W	6000	6300	6300	6600
SD07, SD07M, 27W*	2300	2400	2400	2500
SD07, SD07M, 36W*	3000	3150	3150	3300
SD07, SD07M, 54W*	4400	4600	4600	4800
SD07L, SD07MGL, 27W*	2300	2400	2400	2500
SD07L, SD07MGL, 36W*	3000	3150	3150	3300
С270, С270M, 36W*	2800	2900	2750	2900
С270, С270M, 54W*	3800	4000	4000	4200
С170, С170M, 18W*	1300	1400	1400	1500
ЕD070, 36W	4200	4200	4200	4200
Е220, 36W	3800	3900	3900	4000
Е220, 18W	3800	1700	1700	1700
SO70, 36W	3800	4000	4000	4200
SO70, 54W	6000	6300	6300	6600
SO70, 36W	3800	3800	3800	4000
SO70, 54W	5500	5700	5700	5900
SI70, 18W	1800	1900	1900	2000
СИХ, 18W*	1300	1400	1400	1500
СИХ, 36W*	2800	2900	2900	3000


* световой поток светильников указан с учетом рассеивателя Опал

Внешний вид и габаритные размеры светильника

- Габаритные и посадочные размеры светильника указаны в таблице установочных размеров;
- Корпус из листового стекла с полимерным покрытием белого цвета;
- Светорассеивающее органическое стекло (рассеиватель);
- 2/3/4/6/8 светодиодных модуля по 9 Вт;
- Источник питания, в зависимости от модели, 39/42/80/110 Вт, вход 176-264В, 50Гц±10%, или диммируемый источник питания по протоколу DALI (см. приложение «Для диммируемого освещения»);

Установка светильника

- Монтаж светодиодного светильника VARTON® производится (в зависимости от модели) в подвесные потолки Armstrong, Грильято, Esophon, Esai, гипсокартонные потолки, реечные потолки закрытого типа, или на любую ровную поверхность;

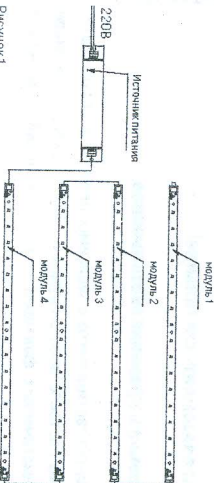

Встраиваемое исполнение:

- Достаньте светильник из индивидуальной упаковки;
- Заверните корпус светильника в межпотолочное пространство и установите на направляющие рейки подвесной потолочной системы;
- Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети 220V через клеммные колодки на источнике питания, в соответствии с маркировкой. См. Рисунок 1;

Важно! Не забудьте заземлить светильник!

- При помощи независимых металлических подвесов (не входят в комплект поставки) прикрепите светильник к несущей конструкции;
- Достаньте рассеиватель из индивидуальной упаковки;
- Поместите рассеиватель в рамку корпуса светильника;
- Прикрепите металлическую планку (входит в комплект поставки) и тем самым зафиксируйте рассеиватель в корпусе светильника;
- Надежно закрепите планку на корпусе светильника при помощи пластиковых гвоздей (входит в комплект поставки);

Накладное исполнение:

- Достаньте светильник из индивидуальной упаковки;
- Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети 220V через клеммные колодки на источнике питания, в соответствии с маркировкой. См. Рисунок 1;

Важно! Не забудьте заземлить светильник!

- Просверлите установочные отверстия на монтажной поверхности. Размеры приведены в таблице Установочных размеров;
- При накладной установке светильников со степенью защиты IP54, не забудьте уплотнить специальные отверстия в корпусе светильника резиновыми шайбами (входят в комплект поставки);
- Достаньте рассеиватель из индивидуальной упаковки;
- Поместите рассеиватель в рамку корпуса светильника;
- Прикрепите металлическую планку (входит в комплект поставки) и тем самым зафиксируйте рассеиватель в корпусе светильника;
- Надежно закрепите планку на корпусе светильника при помощи пластиковых гвоздей (входит в комплект поставки);

- Монтаж светильника V1-E0-00270-60000-2001839 для школьных досок;
- Прикрутить два кронштейна к корпусу светильника (арткул V4-E0-000005-SC0-0001);
- Просерпировать на ровной плоскости четыре отверстия. Установочные размеры