Адрес завода-изготовителя: Обособленное подразделение ООО ТПК «Вартон» - Научно-Производственный Комплекс «ВАРТОН», Россия, 301831, Тульская область, г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, дом 1а; industry@varton.ru

Служба технической поддержки: help@varton.ru

Номер партии _____

Дата выпуска _____

Контролер ПРОВЕРЕНО 21 АПР 2016 ОТК _____

Упаковщик _____

BG № 27

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

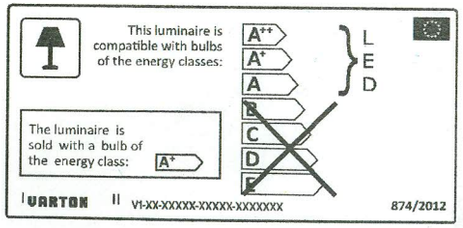

EAC

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на светодиодные светильники «ВАРТОН» промышленный для агрессивных сред серии Iron, Iron Agro, Iron Opal, Iron Lens

Общее описание

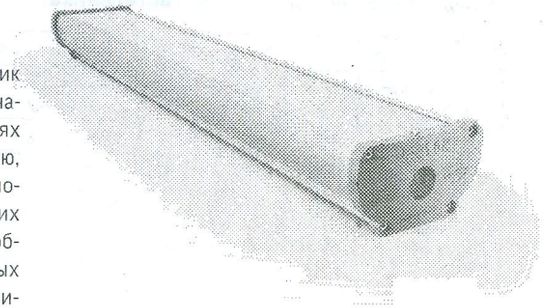

Промышленный светодиодный светильник ВАРТОН® с классом защиты IP67 предназначен для общего освещения в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью, и повышенными требованиями к надежности, а именно в производственных, складских и технических помещениях, а также, при необходимости, в отдельных торговых, офисных и уличных зонах. Светодиодные светильники ВАРТОН® незаменимы, если необходимы комфортное освещение, стабильность светового потока и бесшумная работа. Светодиодные светильники ВАРТОН® - это длительный срок службы, значительная экономия электроэнергии.

Спецификация на продукт

- Светильник – 1 шт.;
- Паспорт – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.;
- Установочный комплект;
- Рассеиватель входит в комплект.

Общие параметры

- Срок службы до 50 000 часов;
- Индекс цветопередачи R_a >80;
- Температурный режим от - 40 до + 45 °С;
- Степень защиты оболочки IP67.

Технические характеристики

Артикул	УХЛ	Входное напряжение	Метод установки	Класс защиты от поражения электрическим током	Степень защиты IP	Рассеиватель
V1-IX-0ZZZZ-03XXX-67YYYCC	1	176-264V (AC)	настенный/подвесной	I	67	в комплекте
V1-IX-0ZZZZ-03NXX-67YYYCC		36V (AC/DC)		II		в комплекте

*X может быть любой цифрой от 0 до 9 или буквой;
*Z может быть любой цифрой от 0 до 9;
*YYY - трехзначное обозначение мощности;
*CC - первые 2 цифры цветности светильника.