

Гарантийный срок на светодиодные светильники составляет 36 месяцев с даты продажи (выпуска) при соблюдении правил эксплуатации.

10.3. Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока при небрежном хранении, транспортировании, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
10.4. Адрес завода-изготовителя: 601655, г. Алексеевский, Владимирская обл., ул. Гагарина д.2, ООО «АСТЭ «Бекор»», тел. (49224) 6-34-13.

Схема подключения светильников

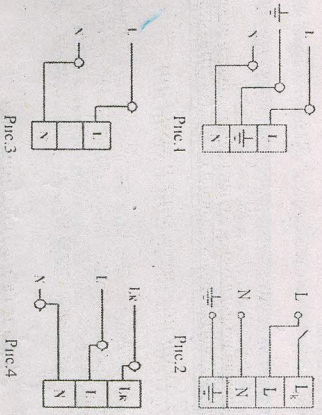


Рис.1 Схема подключения светильника I класса.
Рис.2 Схема подключения светильника I класса с БАП.
Рис.3 Схема подключения светильника II класса.
Рис.4 Схема подключения светильника II класса с БАП.
L-коммутационная фаза (предназначенная для аварийного освещения) L-не коммутационная фаза (предназначенная для аварийного освещения) L-отключение которой вместе с L-к светильник переходит в аварийный режим. N-ноль.
L и Lk подключаются к одной фазе!

ЭНЛ
СВЕТИЛЬНИК ПЕСИХОЛ-0X
ПАСПОРТ
ТЛ.РЛ.011/021 с полупроводниковыми источниками света (светодиоды)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник потолочное (далее светильник) с полупроводниковыми источниками света (светодиоды) предназначены для освещения общественных помещений.
1.2. Светильники соответствуют ТУ 27.40.39-016-21098894-2017, требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
1.3. Светильники предназначены в исполнении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220±10% В, частоты 50 Гц. Качество электропитания по ГОСТ 13109.
2.2. Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 IP40.
2.3. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516 М1.
2.4. Крепление светильников осуществляется на потолок, стены.
2.5. Класс защиты от поражения электрическим током III.
2.6. Основные параметры светильников:

Артикул**	Габаритные размеры, не более мм: АХВХС*	Кол-во диодов (1) и номинальная мощность, Вт.	Масса светильника, не более, кг
ТЛ.РЛ.011***	325x78x77	2x115 (42 Вт)	0,5
ТЛ.РЛ.021***	625x78x77	2x127 (23 Вт)	0,9

* А-длина; В-ширина; С-высота.
** Полное наименование модели светильника указано на упаковке и/или этикетке внутренней маркировки.
***Комплектацию светильника см. п.3.1 и п.5.1.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

3.1. В комплект поставки входят:
1) Светильник в сборе - 1 шт.
2) Коробка картонная - 1 шт. для светильника.
3) Паспорт - 1 шт. на два светильника.
4) Упаковочный пакет - 1 шт.
Дополнительное обозначение ЕСР означает, что в светильнике установлен драйвер китайского производства. Дополнительное обозначение OL означает, что в светильнике установлен оптоволоконный ресептикель. Светильники без дополнительного обозначения OL комплектуются проводническим (проводным) ресептикелем.

ОТК 9
9
ФЕВ 2020

